


DET. IV

PŮDORYS 2.NP (TERASA)

M 1:50

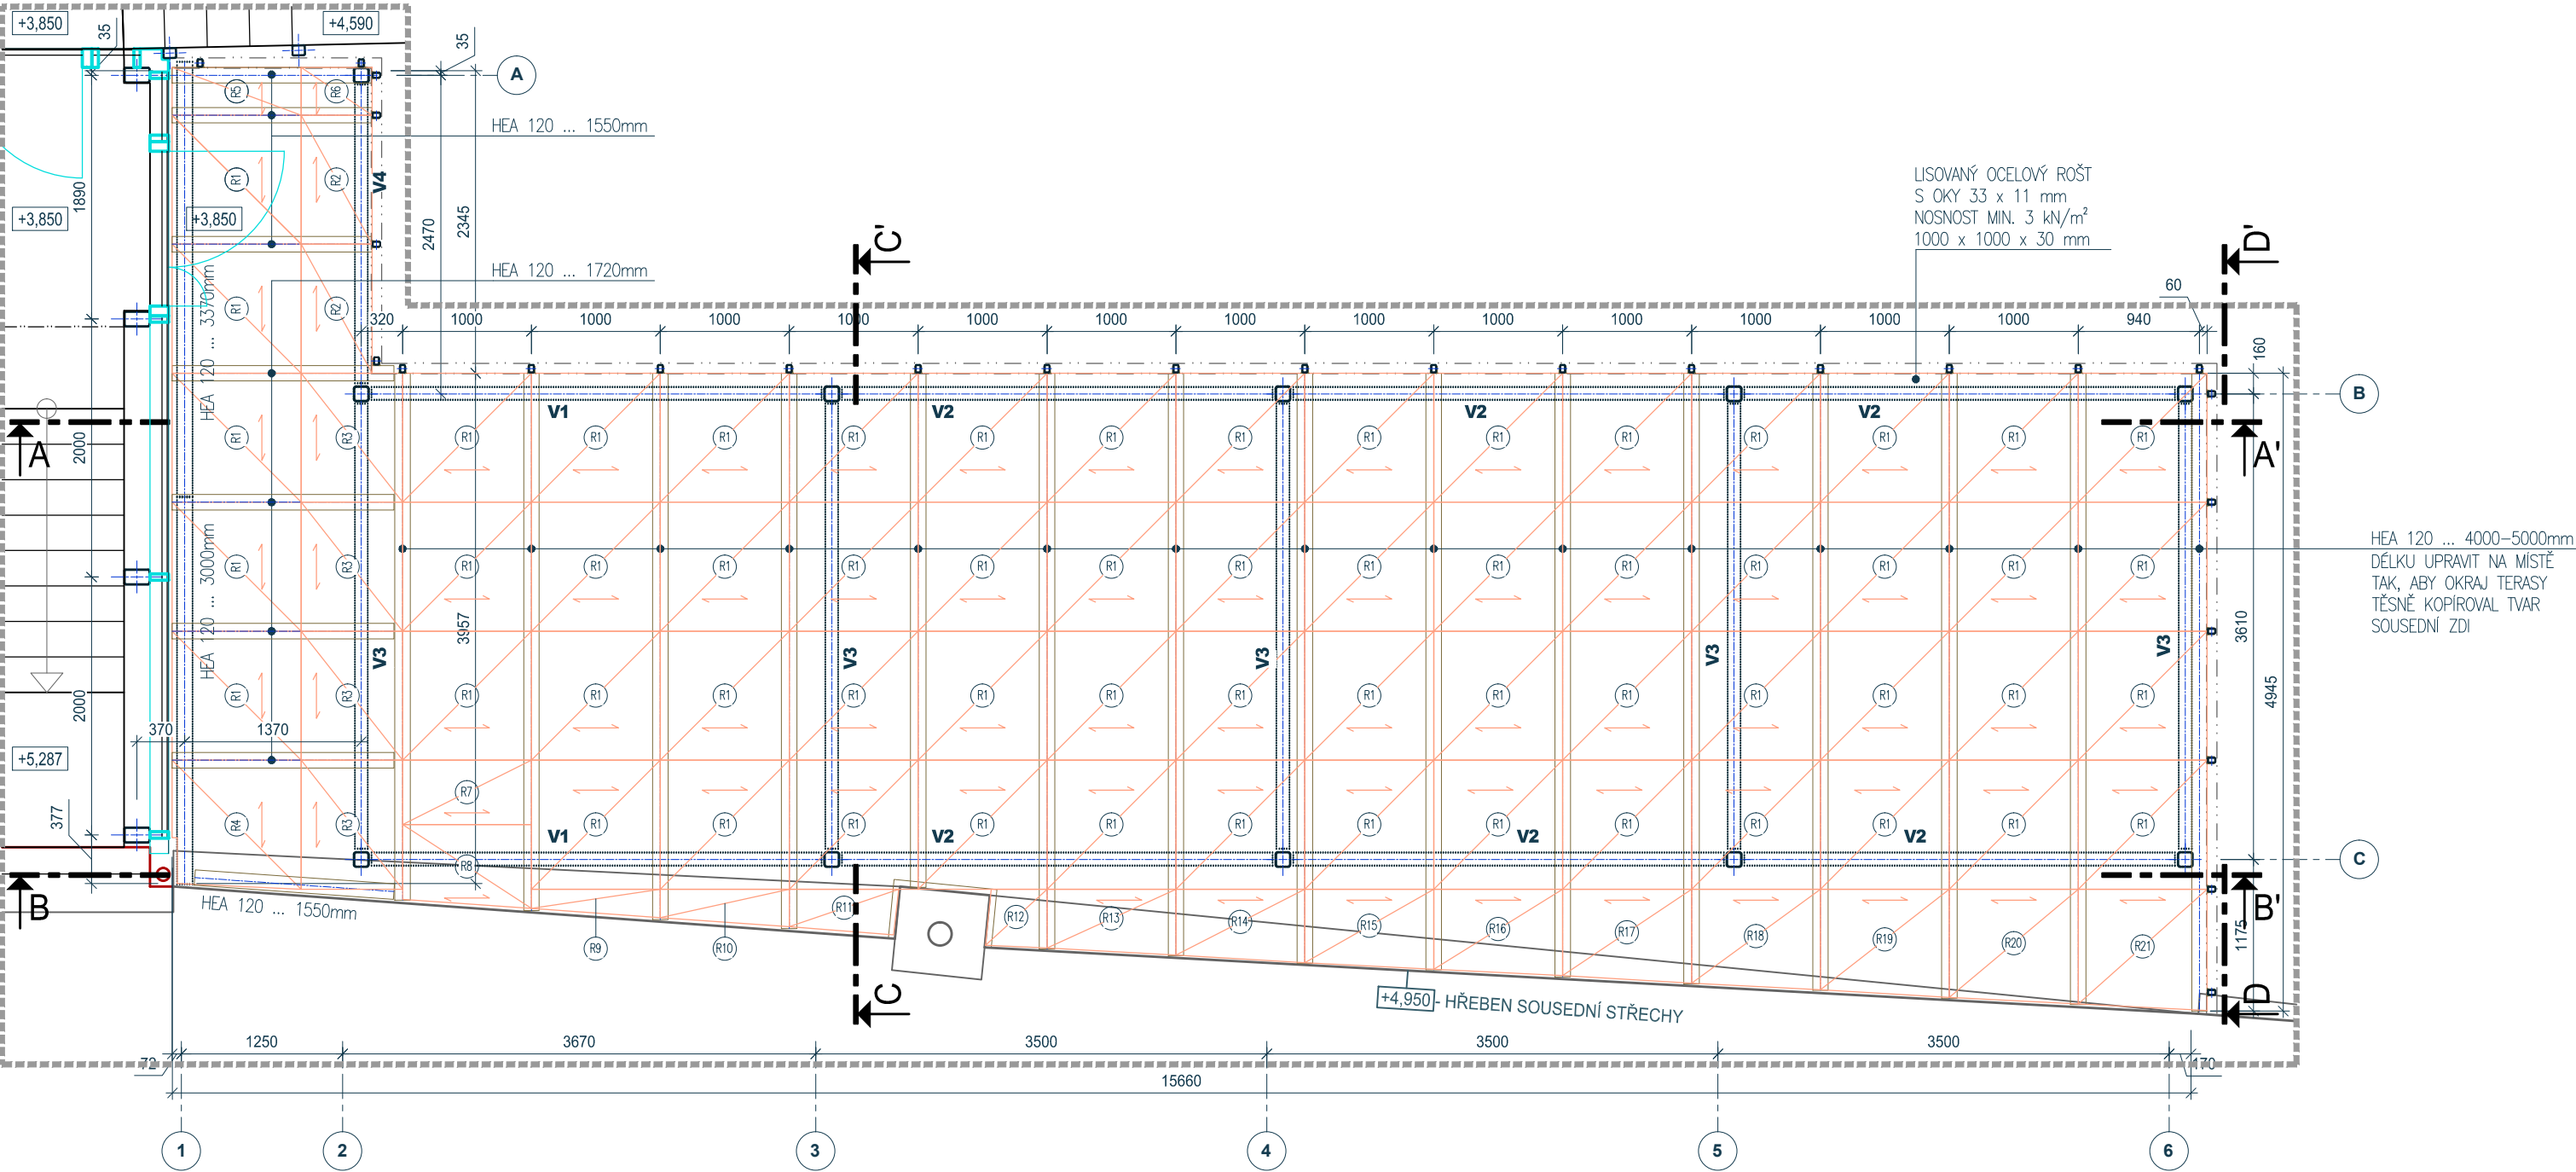

- POZNÁMKY:**
- TATO VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ KE STANOVENÍ PROSTOROVÝCH PARAMETRŮ KONSTRUKCE, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE !!!
 - OCEĽ TRÍDY **S 235 JR** (11 375)
 - TRÍDA PROVEDENÍ **EXC2** (KATEGORIE POUŽITELNOSTI SC1, VÝROBNÍ KATEGORIE PC2, TRÍDA NÁSLEDKŮ PORUCHY CC2)
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM DLE NORMY ČSN EN ISO 1461 (03 8560)
 - ŠROUBOVÉ SPOJE: PODLOŽKA + PÉROVKA + MATICE
 - ŠROUBY PEVNOSTI 8.8
 - PODLAHOVÉ ROŠTY BUDOU OSAZENY A KOTVENY DLE STANDARDŮ DODAVATELE
 - TVAR ROŠTŮ PODĚL ZDI BUDE UPRAVEN NA ZÁKLADĚ DOMĚŘENÍ NA MÍSTĚ
 - MAXIMÁLNÍ VÝŠKOVÁ ODCHYLKA OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE ±5 mm
 - MAXIMÁLNÍ SMĚROVÁ ODCHYLKA OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE ±5 mm
 - ZÁBRADLÍ RAMPY NENÍ SOUČÁSTÍ KONSTRUKCE, BUDE ŘEŠENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI
 - V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

	AGP - nova spol. s r.o., divize statika a dynamika staveb		
	Třída 28. října 17, 370 01 České Budějovice Tel: 387 20 08 05, 387 20 08 04 E-mail: agp-nova@agp-nova.cz www.agpnova.cz		
Vypracoval Eva Schönbauerová	Zodpovědný projektant Ing. Vladimír Polanský, CSc.	Autorizoval Ing. Vladimír Polanský, CSc.	
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ		Datum	02/2021
Místo stavby: Kaplice č.p. 45, par. č. st. 184 a 185, k.ú. Kaplice		Měřítko	1: 50
Investor: Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice		Číslo zakázky	03 2409/20
Část: D.1.2c Stavebně konstrukční řešení - výkresová část		Stupeň	DPS
Příloha: DET.IV: PŮDORYS 2.NP (TERASA)		Číslo výkresu	D.1.2c.12c