



VZOROVÉ NAPOJENÍ A PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

PŮDORYS

(M 1:25)

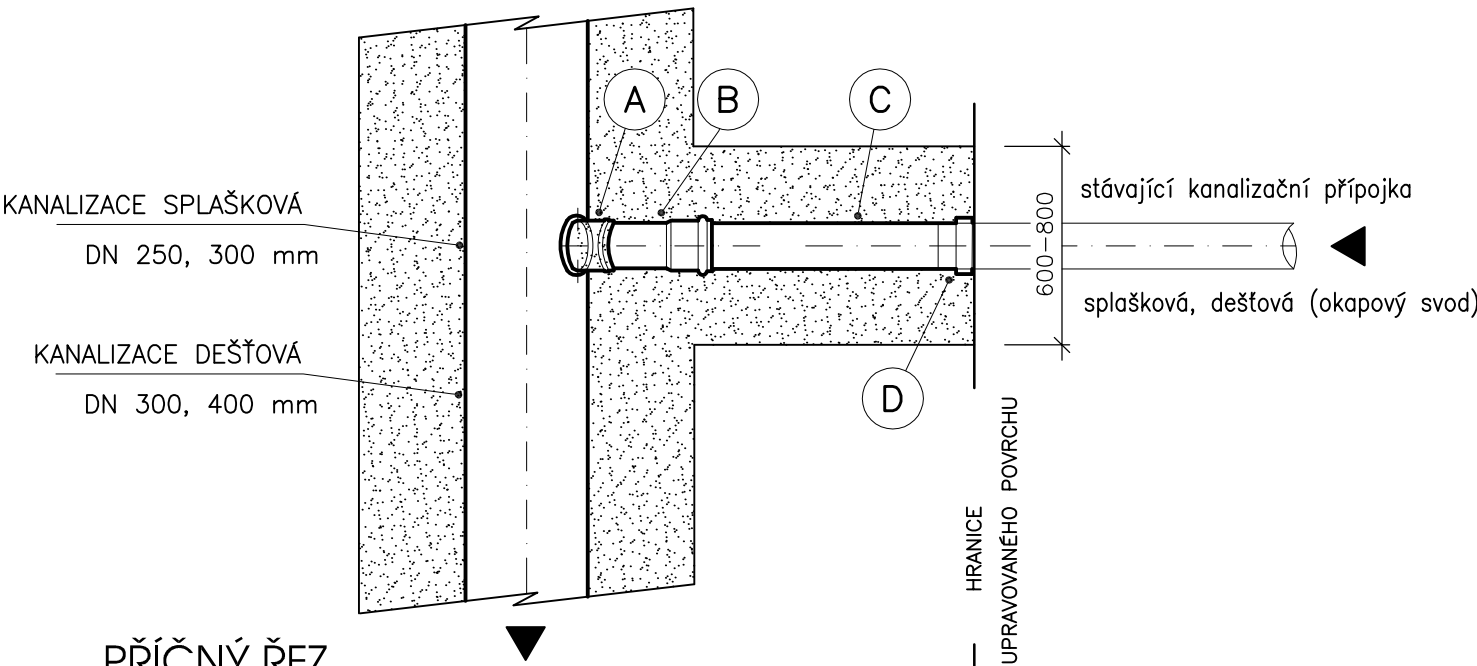

PŘÍČNÝ ŘEZ

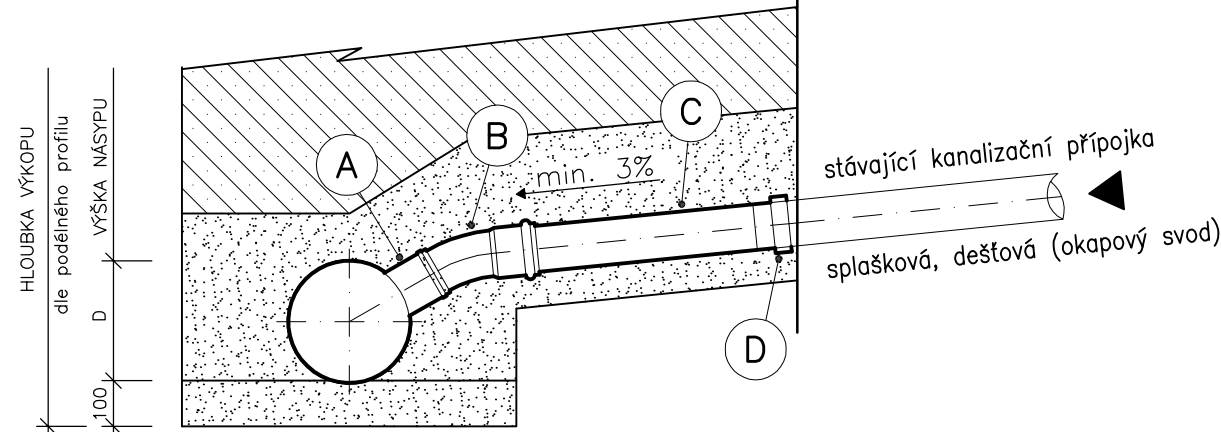

LEGENDA :

		SPLAŠKOVÉ	DEŠŤOVÉ
A	NAVRTÁVACÍ ODBOČNÉ SEDLO DN 150 mm	40 ks	39 ks
B	PVC KOLENO 45° (alt. 30°, 15° = dle potřeby), DN 150 mm	40 ks	39 ks
C	POTRUBÍ – PVC 160 x 4,7 mm (SN 8)	196 m	182 m
D	SPOJKA NA POTRUBÍ RŮZNÉHO MATERIÁLU DN 150 mm	46 ks	43 ks


UPOZORNĚNÍ :

- DIMENZE A POČET PŘEPOJOVANÝCH PŘÍPOJEK JE UVEDEN POUZE ORIENTAČNĚ (POČET URČEN DLE RD). TYTO ÚDAJE BUDOU DOPŘESNĚNY PO OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK.
- NOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY BUDOU PROVEDENY V DIMENZI STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK (VČETNĚ NAVRTÁVACÍHO SEDLA, PŘÍPADNĚ ODBOČKY).
- SPOJENÍ NOVÉHO A STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ (DRUH A DIMENZE SPOJEK) BUDE URČEN PO OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PŘÍPOJEK.
- OBNOVA PŘÍPOJEK BUDE PROVEDENA OD ZAÚSTĚNÍ DO NOVÉHO POTRUBÍ KANALIZACE K PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU V RŮZNÝCH DÉLKÁCH. JEDNÁ SE O OBNOVU V ROZSAHU REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, PŘÍPADNĚ CHODNÍKU.
- PŘÍPOJKY OD ULIČNÍCH VPUSTÍ BUDOU ŘEŠENY V CELÉ DÉLCE (OD ÚV PO ZAÚSTĚNÍ). VPUSTI A PŘÍPOJKY OD NICH JSOU SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE (SAMOSTATNÁ PD).

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK

V KOMUNIKACI

V CHODNÍKU

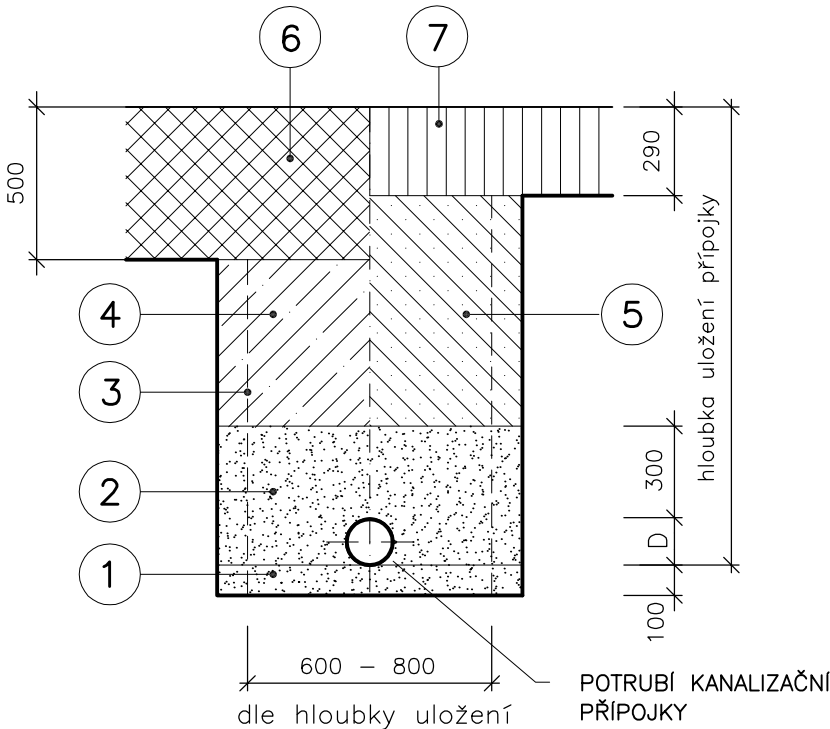

LEGENDA

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

OZN.	POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE – PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
2	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
3	OBSYP POTRUBÍ – PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
4	ZÁSYP VÝKOPU – BETONOVÝM RECYKLÁTEM (V KOMUNIKACI), HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
5	ZÁSYP VÝKOPU – VYTĚŽENOU ZEMINOU (V CHODNÍKU), HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
6	KOMUNIKACE – SKLADBA V TL. 500 mm = VIZ. POZNÁMKA
7	CHODNÍK – SKLADBA V TL. 290 mm = VIZ. POZNÁMKA

POZNÁMKA K BODŮM 6 + 7 V RÁMCI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK (SO 2):

- SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ JE SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, KTEROU ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD.

SO 2 - KANALIZACE

OKRUŽNÍ A LUČNÍ II (7.et.)

Stavba :	Kaplice, ul. Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 12.2022 Č.zakázky : 2-107-07-PS
Název výkresu :	Vzorová kanalizační přípojka	Č.výkresu : D.13