



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ							
OZNÁČENÍ NA VÝKRES	POPIS	ROZMĚRY [MM]	NÁKRES	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	CELKEM	
36	ŠACHTOVÝ PODLAHOVÝ POKLOP S VNITŘNÍ VÝSTUŽÍ PRO DODATEČNÉ DOBETONOVÁNÍ, VÝŠKA 50 MM MEZI RÁMEM A KRYTEM JE TĚSNĚNÍ UZAVÍRÁNÍ NA SROUBY ZATÍŽENÍ 15 kN, MATERIÁL – ŽÁROVĚ POZINK. OCEL	900x600 mm 600x600 mm	POVRCH PRO DLAŽDICE	4 1	- -	4 1	SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA MÍSTĚ
	PODLAHOVÉ ROŠTY NEREZ V NEREZ RÁMECH VIZ VÝPIS ODDÍL – TECHNOLOGIE GASTRO						VIZ VÝPIS ODDÍLU TECHNOLOGIE GASTRO
37	AKRYLVINYLÓVÝ KRYT ROHU + HLINÍKOVÝ PROFIL NA STĚNĚ S OBLÁDEKEM PRO ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ POVRCHU NÁRAZY MOBILNÍHO VÝBAVENÍ. HLINÍKOVÝ PROFIL S KĚ STĚNĚ KOTVENÝ HMOŽDINKAMI A VRUTY, HRANA KRYTU ŠÍŘKY 51 MM, TL. 3 MM, UKONČENÍ KONCOVKOU, POVRCH JEMNĚ STRUKTUROVANÝ, NEPORÉZNÍ POMERANČOVÁ STRUKTURA PRO ZAMEZENÍ SNADNĚHO POŠKOZENÍ, POVRCH ODOLNÝ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM, UMÍSTĚNÍ VE VÝŠCE 200–1800 MM V MÍSTĚ KRYTU OBLADK NA STYKU SE STĚNOU OPATŘIT PLNOPLOŠNĚ LEPIDLEM	51/51/3	DL. 1600 MM 	8	10	18	UMÍSTIT NA KAŽDÉ EXPONOVANÉ NÁROŽÍ (S KERAM. OBLÁDEKEM) URČÍ – ZPŘESNÍ MÍSTO PROVOZOVATEL
38	ROLETA INTERIEROVÁ NA MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ (MATERIÁL – HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ LAMELY, ROLETA BUDE SLOŽENA ZE DVOU ČÁSTÍ, DLE MOŽNOSTI GASTRA, MAX ROZMĚR 3000MM OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE NADPRAŽÍ KOTVENÁ DO STROPU, NA NI UKOTVENA KONSTRUKCE SCHRÁNKY (KONSTRUKCE SCHRÁNKY SAMONOSNÁ – ROLETA KOTVENÁ DO VODIČÍCH LÍŠT PO STRANÁCH A U SLOUPKŮ) VARIANTNĚ – OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝ (URČÍ UŽIVATEL A INVESTOR)	5400x1350 UZAMKYATELNÉ VE SPUŠTĚNÉM STAVU)	<p>TYPOVÁ, KOTVENÁ DO VODIČÍCH LÍŠT A NAHOŘE KONSTRUKCE SCHRÁNKY SPUŠTĚNÉM STAVU)</p> <p>TYPOVÁ SCHRÁNKY OPLÁŠTĚNÁ NEREZ PLECHEM (CCA 182 x 182 MM) OSTĚNÍ OTVORU– STAVAJÍCÍ MOZAIKOVÝ OBLADK PARAPET –DESKA VÝDEJEJ NEREZ V-850 OŽ 900MM (PROVEDENÍ A DODÁVKA GASTRO)</p>	1			PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEMĚRIT A ODSOULASIT INVESTOREM
							
	<p>50 // POŽADOVANÉ INTERIEROVÉ ODCLONĚNÍ 5300 CELKOVÝ ROZMĚR 5400 x 1350 MM 5400 rozdělít na segmenty dle nábytku a způsobu výjdeje jídel!!!! navržena předpokládaná možnost dělení sloupky cca 50x50 MM (konstrukci nábytku výjdeje jídel přizpůsobit pro opření sloupku do desky)</p>						
39	ROLETA INTERIEROVÁ NA MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ (MATERIÁL – HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ LAMELY, UZAMKYATELNÉ VE VARIANTNĚ – OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝ (URČÍ UŽIVATEL A INVESTOR)	2000x1350	TYPOVÁ, KOTVENÁ DO VODIČÍCH LÍŠT A NAHOŘE KONSTRUKCE SCHRÁNKY SPUŠTĚNÉM STAVU)	1			
	PŘECHODOVÉ LÍŠTY NEREZOVÉ VHODNÉ PRO APLIKACI DO PODLAHY V GASTRO PROVOZU	VIZ VÝKRES		VIZ VÝKRES			DĚLKÝ VIZ VÝKRES
	FASÁDNÍ MRÍŽKY, ŽALUZIE, NASTŘEŠNÍ VÝDECHY, APOD – VIZ VÝPIS ODDÍL VZT						
	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ 6 kg, VČETNĚ VĚŠÁKU PRO UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE, HASÍCÍ SCHOPNOST 21 A		POČET VIZ ODDÍL D1.3 PBR				BUDOU PONECHANY STAVAJÍCÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJE V PŮVODNÍM POČTU A ROZMÍSTĚNÍ (BĚHEM STAVBY SEJMUJUTY, OCHRANĚNÝ, ULOŽENÝ A ZNOVU ZAVĚŠENÝ)
	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ OČISTIT A OPATŘIT NOVÝM NATĚREM, ODSTIN ANTRACIT, PROBĚŽNÉ DŘEVĚNÉ MADLO – OŠETŘIT A NATĚR BEZBARVÝM LAKEM						

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				
OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	ROZMĚRY [MM]	NÁKRES	POČET KUSŮ CELKEM
40	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA V PRACOVNÍ DESCE ZABUDOVANÝ NEREZOVÝ DŘEZ S MINI-ODKAPOVOU PLOCHOU, PRACOVNÍ DESKA ŠÍŘKY 600 MM, DEZÉN – IMITACE KAMENE, STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SPODNÍ SKŘÍŇKY HL. 530 MM, POLICE, DVÍŘKA, NA DVÍŘKÁCH POD DŘEZEM UMÍSTĚN ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ S UZÁVĚREM HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 300 MM, POLICE, DVÍŘKA PRACOVNÍ DESKA TVOŘENA DŘEVOTŘÍSK. DESKOU Š. 600 MM S POVRCHOVĚ ODOLNÝM LAMINÁTEM TL. 0,8 MM POSTFORMOVATELNÝM (OHNUTÝM) PŘES HRANU DESKY, TL. 28 MM, MATNÁ SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI PRONIKÁNÍ VLHKOSTI ZE SPODNÍ HRANY, SKŘÍŇKÝ PROVEDENY Z LAMINO DESEK TL. 18 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DÝHY, DÝHA – BŘÍZA OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 MM,</p> <p>PŘEDPOKLADANÉ EL. VESTAVĚNÉ SPOTŘEBIČE: ELEKTRICKÁ MW, RYCHLOVARNÁ KONVICE, VE DLE BUDE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKA V-850MM</p>	600 x 1200 v-860	<p>PŘESNĚ DOMĚŘIT A OSADIT PO OBLKADECH !!</p> <p>POHLED</p> <p>ATYPICKÉ VÝROBKÝ PŘESNĚ DOMĚŘIT</p>	1
41	ŽIDLE JIDELNÍ DŘEVĚNÁ	TYPOVÁ	KAT. LIST	4
42	JIDELNÍ STŮL DŘEVĚNÝ TYPOVÝ	800x1600 v-750	KAT. LIST	1
43	<p>ŠATNÍ SEDACÍ LAVICE TYPOVÝ VÝROBEK OCELOVÁ KONSTRUKCE V- 500 MM PRKĚNKOVÉ SEZENÍ</p>	400x1000 v-cca 500 MM		5
44	<p>ŠATNÍ SKŘÍŇ PROVEDENA Z LAMINO DESEK TL. 24 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DÝHY, DÝHA – BŘÍZA, OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 MM, POLICE (ZPŘESNIT POŽADOVANOU POLOHU, PŘEDPOKLAD – JEDNA DOLE, JEDNA NAHOŘE)</p> <p>KOTVIT DO STĚNY</p> <p>ATYPICKÉ VÝROBKÝ PŘESNĚ DOMĚŘIT</p>	500 x 500	<p>POHLED ZE PŘEDU</p> <p>ŘEZ</p>	17
45	<p>OPTICKÁ CLONA V JIDELNĚ PROVEDENA Z LAMINO DESEK TL. 24 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DÝHY, DÝHA – BŘÍZA, OCHRANA HRAN PROFILEM ABS 2 MM, KOTVENÁ DO GASTRO – STOLU</p>	2000 x 1800		1

PŘÍKLAD: HORIZONTÁLNÍ LAMELOVÁ ROLETA

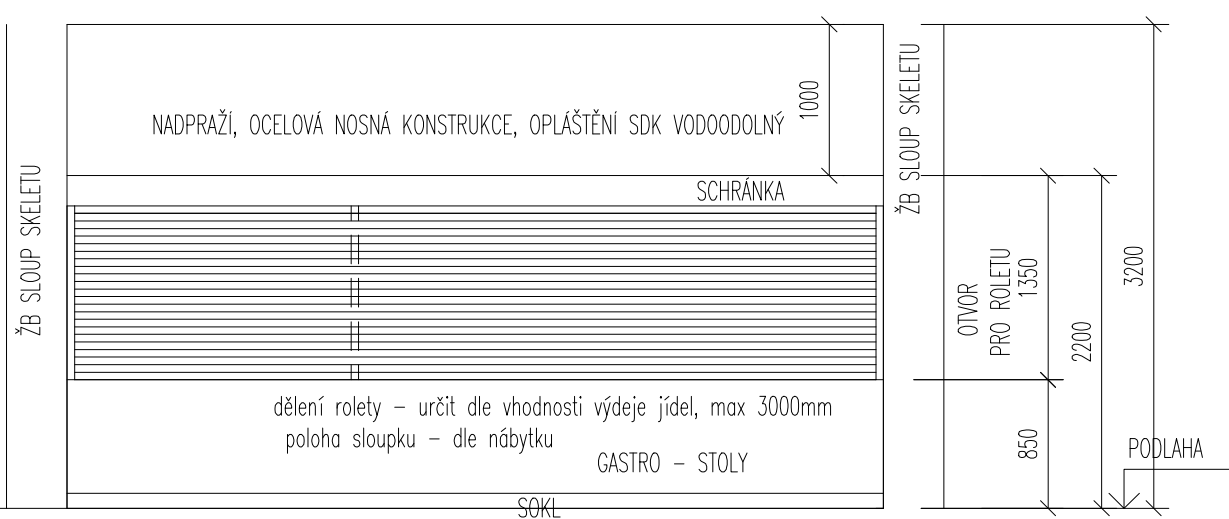

	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074			Kreslil: Ing. Ivana Skalíková	Kontrola: ING. ŠPULÁK
	Akce: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICE, ŠKOLNÍ 226			Investor: Město Kaplice	
				Obec: Kaplice	
	Obsah: VÝPIS VÝROBKŮ			Stupeň PD: pro provedení stavby	
				č.výkresu: D -1.13	č.paré:
Datum: VIII.2023 Arch. č.: 23014 Měřítko: Formát : 6x44					